


STUFE A PELLETT P943

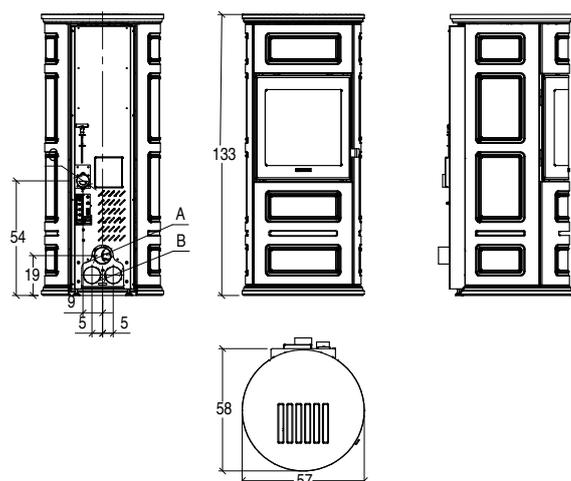

A	B	C
8 cm	7.5 cm	6 cm

Mod.	P943
Kg	180

DATI TECNICI

• Volume riscaldabile *	m ³	170 - 290
• Potenza termica del focolare	kW	11,1
• Potenza termica nominale (min - max)	kW	3,5 - 10
• Rendimento termico nominale	%	> 90
• Consumo nominale (min - max)	kg/h	0,8 - 2,4
• Potenza elettrica assorbita	W	150 - 500
• Scarico fumi di serie Ø	cm	8
• Capienza serbatoio	kg	20
• Dimensioni L x P x H	cm	57 x 58 x 133
• Peso stufa	kg	180

CARATTERISTICHE GENERALI

• Rivestimento	Maiolica
• Piano superiore	Rolling top
• Monoblocco	acciaio
• Focolare	acciaio - Aluker®
• Deflettore	acciaio
• Braciere	ghisa
• Porta	ghisa
• Maniglia	acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione	posteriore centrale
• Telecomando con display LCD	si
• Pannello di controllo a comandi digitali	si
• Regolazione di potenza	5
• Cronotermostato con programmazione	giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie
• Bocchette	frontali - orientabili
• Umidificatore	acciaio
• Vetro ceramico	resistente a 750°C autopulente
• Pulizia vetro	Air Glass
• Pulizia ciclica del braciere	Automatic Cleaning
• Multifuoco System®	4 livelli di velocità
• Dual Power System	si
• Sensore del livello del pellet	si
• Aspiraceneri di serie	Easy Cleaning System
• Gestione da remoto con SMS	optional
• Energy Saving	si
• Funzione Eco	si
• Installazione ***	parete - angolo

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.

*** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.

Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.