

E929 C-H Hermetic




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс энергоэффективности	A +	
Отапливаемая площадь	м ³	135 - 230
Мощность	кВ	7.9
КПД	%	85,7
Максимальный расход	кг/ч	2,2
Вес	кг	206
Вес с аккумуляторами	кг	636
Стандартный дымоход	Ø см	15

- Обогрев: Multifuoco System® с 4 уровнями скорости, опция. Канальный горячий воздух / HSS система аккумуляирования тепла / естественная конвекция
- Передняя вентиляция: регулируемая вентиляция [6]
- Облицовка / Верхняя поверхность: керамика
- Печь: воздухонепроницаемая, стальная
- Топочная часть: керамика Aluker®
- Дверь / Ручка: сталь с самоочищающимся керамическим стеклом, устойчивым до 750 ° C / сталь и силикон
- Съемный зольный ящик: да
- Стандартное положение дымохода: верх
- Очистка стекла: постоянный поток воздуха
- Предварительно нагретый первичный и вторичный воздух: регулируемый
- Предварительно настроенный третичный воздух: предварительно нагретый
- накопление HSS: опционально
- Воздушный комплект для горения: опционально
- Зольный пылесос: опционально
- Установка: центр комнаты - стена - угол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

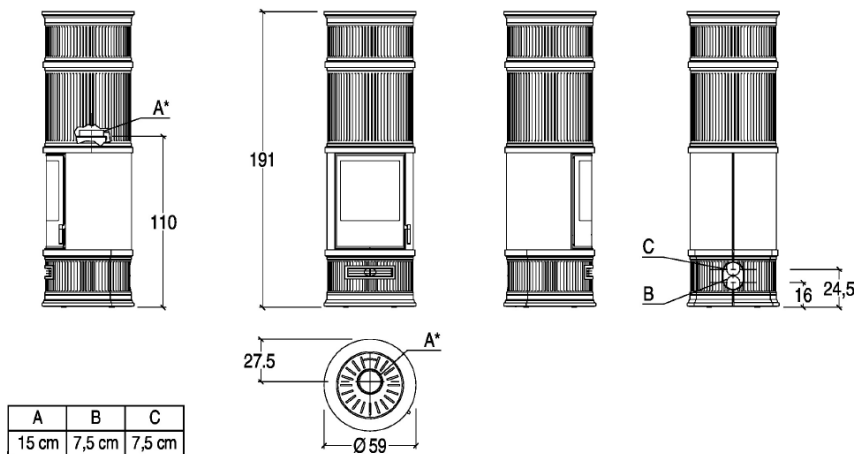

Доступные цвета керамики E929 C-H Hermetic


Один цвет печи:



BIANCO



BORDEAUX



CANAPA



Печь с прокраской:



Основной цвет
BIANCO



Цвет прокраски
BLU VERDEMARE



Цвет прокраски
TERRA BRUNA



Опции к печи E929 C-H Hermetic. Multifuoco system +

Система конвекции теплого воздуха Multifuoco system и Multifuoco system +

multifuoco^{SYSTEM®}



Система Multifuoco system имеет обычный пульт д/у.

На нем расположены следующие кнопки:

- Включение/выключение
- Больше/меньше интенсивность потока воздуха
- Автомат: при достижении 40 градусов на температурном датчике вентилятора, он включается. Как только температура на датчике становится ниже 40 градусов, он выключается.

Температурный датчик расположен на корпусе топки.

multifuoco^{SYSTEM PLUS}+



Система Multifuoco system Plus имеет программируемый пульт д/у с ЖК- дисплеем.


Пульт имеет встроенный температурный датчик. Который измеряет температуру в помещении, посылает сигнал на вентилятор. И в зависимости от выставленной температуры на пульте, регулирует скорость вращения вентилятора. Вся информация видна на ЖК- дисплее.

Режимы работы вентилятора:

- Автомат
- Вручную
- Комфорт


Пульт дистанционного управления:

- 1 - Кнопка включения / выключения устройства.
- 2 - Кнопка настройки вентиляции (значения от 1 до 4).
- 3 - Основные установка температуры (от 7 ° C до 30 ° C).
- 4 - клавиша выбора меню.
- 5 - Кнопка подтверждения SET
- 6 - Клавиша меню прокрутки (значения также снизилась вентиляция и температура).
- 7 - ключ ОПТ (установка режима ручной вентиляции / автоматический / комфорта -. До 4 сек блокирует клавиатуру, чтобы разблокировать удерживайте ее в течение 6 сек.).
- 8 - ESC (выход меню - вернуться на один уровень).
- 9 - Ключ дисплей текущее время и день.
- 10 - Не используется.
- 11 - Ключевые скользящие меню (значения также увеличивает вентиляцию и температуру).
- 12 - Кнопка увеличение вентиляции (значения от 1 до 4).
- 13 - Кнопка снижение вентиляции (значения от 1 до 4).

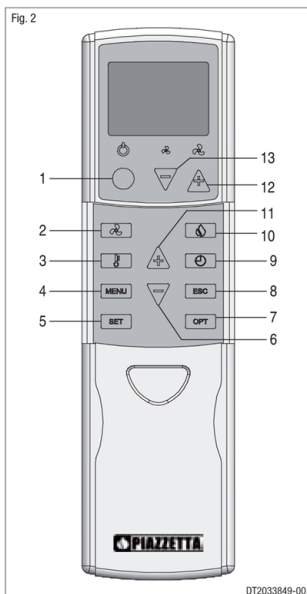

ЖК-дисплей:




- 14 - Индикатор уровня батареи
- 15 - Скорость вентиляции второго вентилятора (если установлен).
- 16 - Индикатор передач радио сигнал.
- 17 - Скорость вентиляции первого вентилятора.
- 18 - Индикатор существующих проблем в работе.
- 19 - Индикатор дня недели.

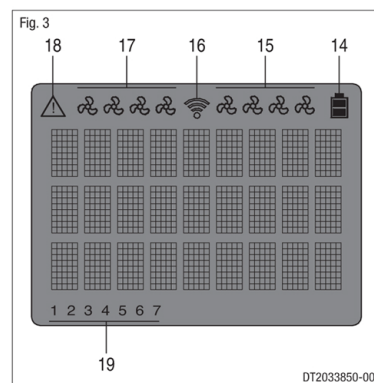

Опции к печи E929 C-H Hermetic. HSS - Система накопления тепла

Эксклюзивная система накопления Heat Storage HSS, устанавливаемая на новых дровяных печах, позволяет продлить на несколько часов после выключения печи, производимое тепло.

Температура окружающей среды после выключения уменьшается медленным и постепенным образом, в целях создания ощущения приятного комфорта, без резкого понижения температуры.

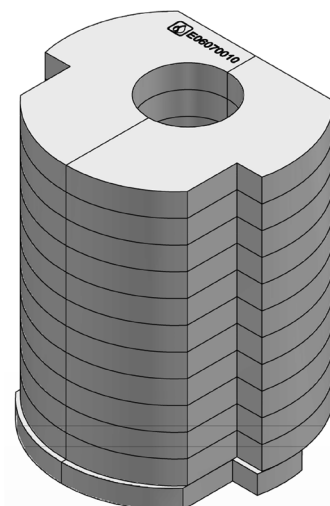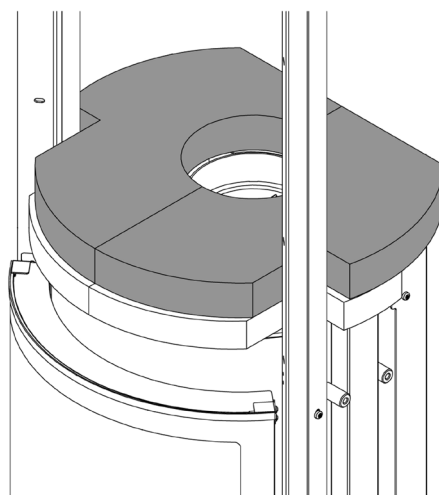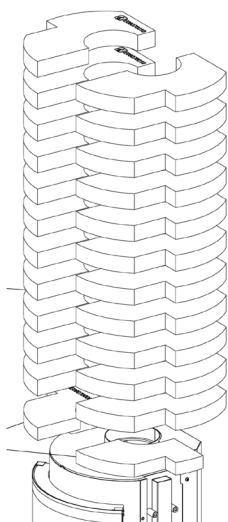

Поэтому печь обеспечивает обогрев за счет излучения, проводимости, а также натуральной или принудительной конвекции (с системой Multifuoco), при наличии пламени. При выключении система HSS продолжает излучать тепло натуральным образом, поддерживая накопительную массу при соответствующей температуре еще в течение нескольких часов.