


# ДРОВЯНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПЕЧИ E929 M

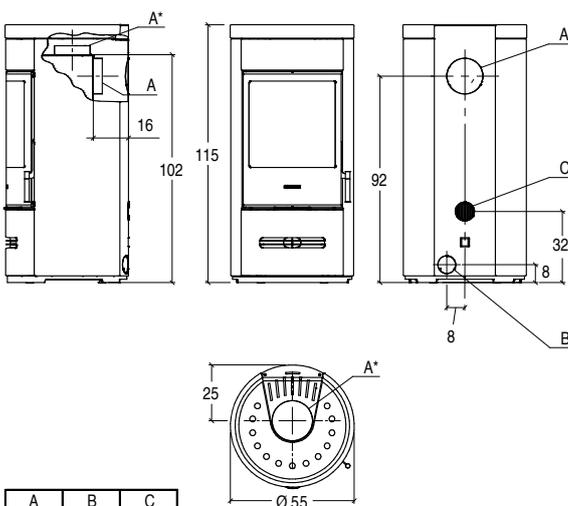

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Обогреваемый объем (мин - макс) *	m <sup>3</sup>	125 - 215
• Тепловая мощность топки	kW	9
• Номинальная тепловая мощность	kW	7,5
• Номинальный тепловой КПД	%	> 83
• Номинальный расход	kg/h	1,8
• Дымоотвод серийной комплектации Ø	cm	15
• Размеры L x P x H	cm	55 x 55 x 115
• Вес печи	kg	163
• Вес печи с HSS	kg	176

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Облицовка	майолика
• Моноблочная	герметичная стальная
• Топка	Aluiker®
• Дефлектор	Aluiker®
• Жаровня	чугун
• Зольник	выдвижная
• Дверца	сталь
• Ручка	сталь и силикон
• Дымоотвод серийной комплектации положения	верхний или нижний ****
• Патрубок	фронтальная - поворачиваемая
• Увлажнитель	сталь **
• Керамическое стекло	выдерживает температуру 750°C с системой самоочистки
• Очистка стекла	Air Glass
• Первичный и вторичный подогретый воздух	регулируемая
• Третичный определенный воздух	предварительно нагретая
• Multifuoco System® с пультом дистанционного управления	опция
• Multifuoco System Plus с пультом дистанционного управления LCD	опция
• Heat Storage System	опция
• Установка ***	настенная - угловая

\* Рассчитан на основе номинальной тепловой мощности и соответствует помещениям с потребностью от 0,060 до 0,035 кВт на м<sup>3</sup>.

\*\* Не совместим с комплектом HSS.

\*\*\* Для получения дополнительной информации относительно установки, смотрите руководство по эксплуатации.

\*\*\*\* Задний дымоотвод не совместим с комплектом HSS.

Данные, полученные при использовании дерева бука с процентом влажности менее 20%. Расход может зависеть от использованного типа дерева.