




Схема топок серии MC SL

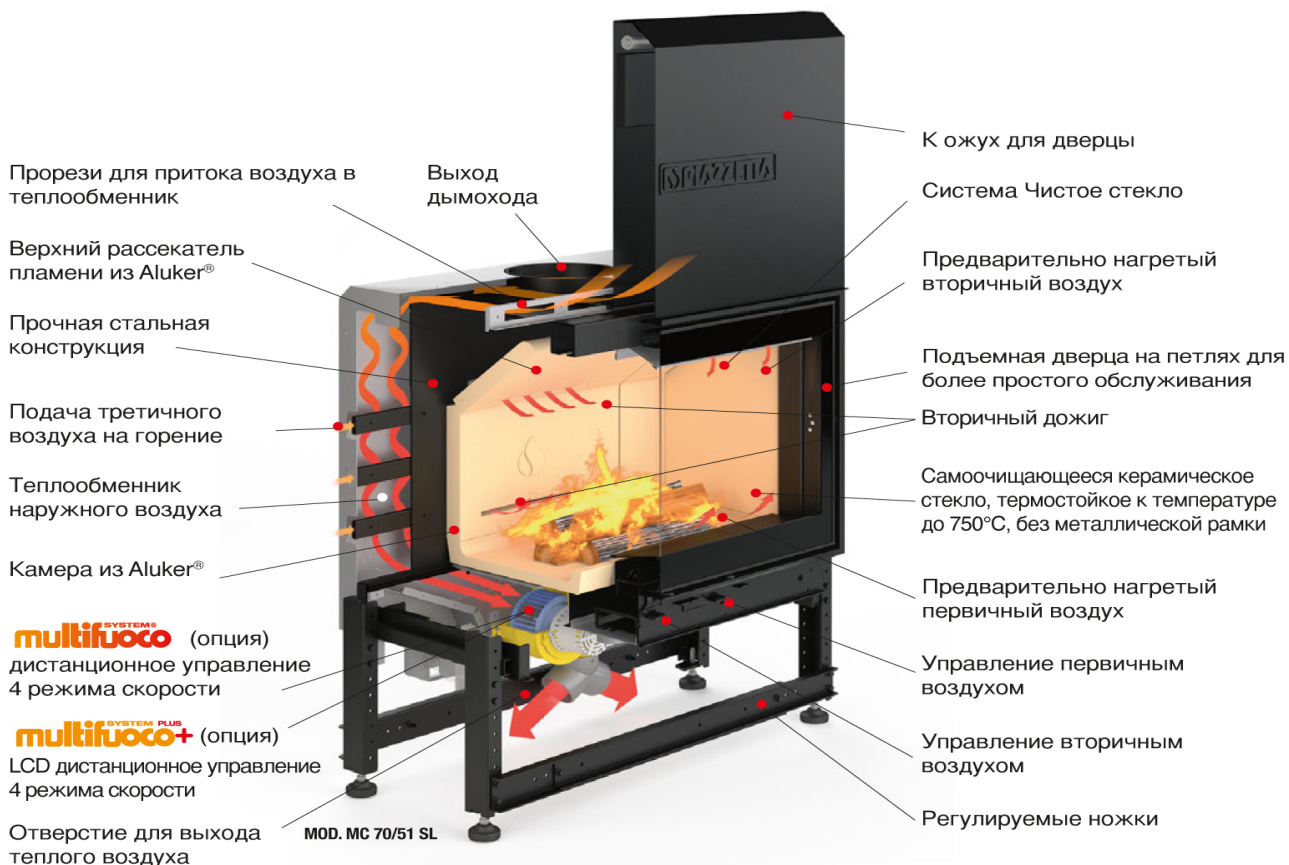

ALUKER

Внутренняя футеровка топок фабрики PIAZZETTA

Улучшенная работа и яркое пламя

Внутри топки керамический огнеупорный материал ALUKER®, который является эксклюзивным материалом, запатентованным компанией PIAZZETTA. Благодаря данному материалу улучшается горение и теплопроводность. ALUKER® обеспечивает необыкновенное аккумулирование энергии, а также превосходную жаростойкость, максимальную безопасность, легкость эксплуатации и надежность на протяжении долгого времени. Более того, благодаря светлому цвету покрытия, пламя становится более ярким.



multifuoco

Разводка теплого воздуха по помещениям

Тепло, распределяющееся по комнате от пола до потолка

Эксклюзивная система распределения тепла на уровне пола имеет очевидные преимущества: Равномерное распределение тепла от пола до потолка. подача воздуха в смежные помещения. Постоянное распределение тепла в отдалении от источника. Система Multifuoco предлагает мотор с варьируемой скоростью, который подает в помещения теплый воздух. Он распределяет теплый воздух на большие расстояния, но со скромной скоростью, предохраняя от ощущения сквозняка. Создает эффект смешивания воздуха.






MC SL

КОМПАКТНЫЕ ТОПКИ С ПОДЪЕМНОЙ ДВЕРЦЕЙ

MC120/48 SL Piazzetta - Открывание ВВЕРХ

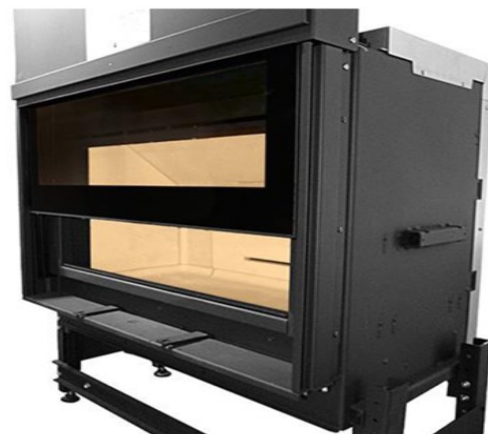

Основная техническая информация

Наружная конструкция: Котловая сталь

Топочная часть: Огнеупорная керамика Aluker. По запросу: черный цвет

Очаг топки: Огнеупорная керамика Aluker. По запросу: черный цвет

Дверь: Открытие вверх с огнеупорным стеклом, с эффективной системой самообдува

Первичный воздух: Регулируется вручную

Вторичный воздух: Регулируется вручную

Третичный воздух: Фиксированный, нагретый

Выход дымохода: Верхний





Топливо: Дрова

Отопление: Естественная конвекция или вентилятор Multifuoco system - по запросу.

Гарантия: 5 лет, сервисное обслуживание: 10 лет.

Технические данные

Обогреваемая площадь:	м ³	235-405
Уровень теплового КПД:	%	>78.9
Теплоотдача:	кВт	14.1
Максимальное потребление:	кг/час	3.8
Выход дымохода:	см	20
Приток свежего воздуха:	см ²	300
Вес	кг	280



По запросу

- Регулируемые ножки
- Набор регулирующих ручек

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.





MC SL

КОМПАКТНЫЕ ТОПКИ С ПОДЪЕМНОЙ ДВЕРЦЕЙ

ОПЦИИ ДЛЯ ТОПКИ СЕРИИ: MC

Вентилятор Multifuoco system Piazzetta: Распределение тепла по соседним помещениям:



Эксклюзивная система распределения тепла по помещениям на уровне пола имеет очевидные преимущества: равномерное распределение тепла от пола до потолка, подача воздуха в смежные комнаты.

РАБОТА КАМИНА БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА


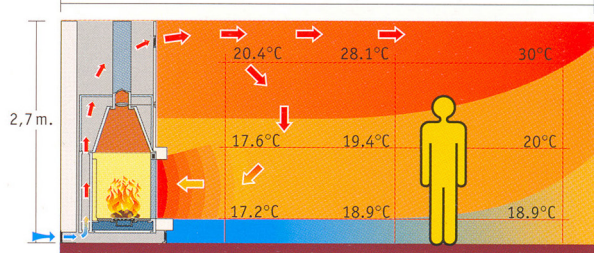


Диаграмма (слева) показывает распределение температур, зафиксированное в реальных комнатах с объемом 250 куб м с традиционной системой отопления.

РАБОТА КАМИНА С ВЕНТИЛЯТОРОМ

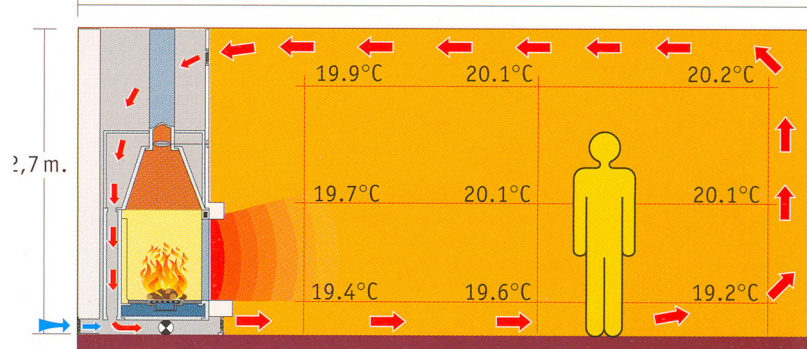

Комфортабельное отопление помещений:

Система Multifuoco предлагает мотор с варьируемой скоростью, который подает теплый воздух в помещение и обладает следующими преимуществами:

- Он распределяет теплый воздух на большие расстояния
- Создает определенный эффект смешивания, когда воздух равномерно нагревается как на высоте, так и на расстоянии
- Не поглощает влагу из воздуха
- Освежает окружающий воздух, так как 1/3 всего циркулирующего воздуха поставляется снаружи

