



ORTISEI

Облицовка печи, состоящая из двух частей, с керамическими элементами больших размеров увеличивает термальный «инерционный» эффект, придающий исключительный комфорт на протяжении долгого времени.

Versione Tinta Unita



Verdemare Versione Bicolore



Основная техническая информация

Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Отопление с дополнительной системой вентиляции Multifuoco System®
4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением.
Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой. Основание из эмалированной стали. Стальная ручка с силиконовым держателем. Основание может быть также сделано из майолики в цвете Bianco или Bianco Antico с покрашенным верхним и нижним профилем с узорами.

Набор для подачи первичного воздуха.

Дополнительная система для оптимизации горения и эффективности работы печи. Свежий воздух поступает снаружи.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.

Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.


Защитные устройства.

Автоматическое закрывание дверцы. Латунная ручка с силиконовой рукояткой.

Газовый теплообменник

Высокая эффективность за счет системы накопления. Специальный теплообменник, установленный на модели Ortisei позволяет вторично использовать тепло, за счет чего увеличивается эффективность работы оборудования.

Технический чертёж

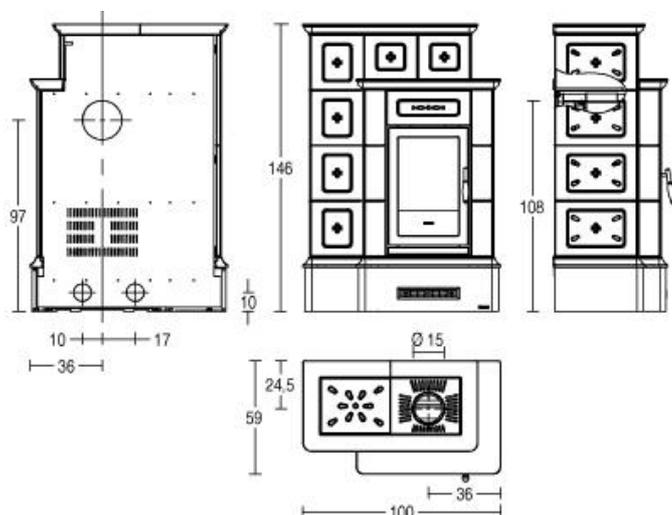

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	m ³	135-230
Номинальный уровень термального КПД	%	80,8
Теплоотдача	кВт	8,0
Потребление при номинальном уровне КПД	кг/ч	2,0
Максимальная теплоотдача	кВт	10,0
Максимальное потребление	кг/ч	2,9
Размеры	См	100 x 59 x 146
Отделка фронтальной части		майолики
Фронт		майолики
Топка		Сталь
Первичный, вторичный воздух		Регулируется вручную. Трехичный воздух: Фиксированный
Набор подачи воздуха горения		необязательный
Топка		Aluker
Колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	15 Верхний или Задний
Зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся, выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		Стальная ручка с силиконовым держателем
Увлажнитель		нет
Духовка из нержавеющей стали	См	
Multifuoco System®		необязательный
Фронтальные вентиляционные отверстия		да
Принудительная циркуляция воздуха		нет
Общий вес	Кг	353

Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

