



BRUNICO

Очень большие элементы из майолики образуют рамку, обеспечивающую потрясающий вид огня

COLOURS ▼

Versione Tinta Unita



Versione Bicolore



Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ²	135-230
Номинальный уровень термального КПД	%	80,8
Теплоотдача	кВт	8,2
Потребление при номинальном уровне КПД	кг/ч	2,0
Максимальная теплоотдача	кВт	10,0
Максимальное потребление	кг/ч	2,9
Размеры	См	73 x 58 x 145
Отделка фронтальной части		майолики
Фронт		майолики
Топка		Сталь
Первичный, вторичный воздух		Регулируется вручную. Третичный воздух: Фиксированный
Третичный воздух		
Набор подачи воздуха горения		необязательный
Топка		Aluker
Колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	15 Верхний или Задний
Зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся, выдерживающее до 750°C.
Ручка дверцы		Стальная ручка с силиконовой рукояткой
Удлинитель		нет
Духовка из нержавеющей стали	См	
Multifoco System®		необязательный
Multifoco System Plus		
Фронтальные вентиляционные отверстия		да
Принудительная циркуляция воздуха		
Общий вес	Кг	250

Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Основная техническая информация

Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Отопление с дополнительной системой вентиляции Multifoco System® 4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением.

Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой.
Основание из эмалированной стали. Стальная ручка с силиконовым держателем. Основание может быть также сделано из майолики в цвете Bianco или Bianco Antico с покрашенным верхним и нижним профилем с узорами.

Набор для подачи первичного воздуха.

Дополнительная система для оптимизации горения и эффективности работы печи. Свежий воздух поступает снаружи.

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750°C.


Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.

Защитные устройства.

Автоматическое закрывание дверцы. Латунная ручка с силиконовой рукояткой.

Технический чертеж

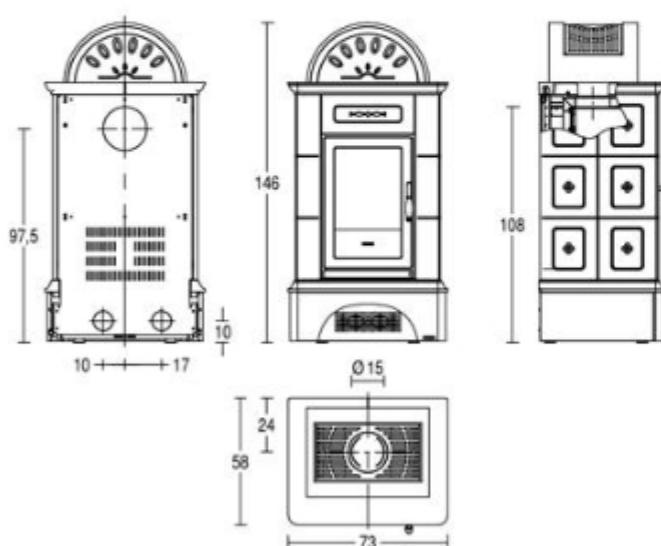

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

 **PIAZZETTA**
PASSIONE ACCESA