

## MC 65/60 PLUS




MC 65/60 PLUS




MC 65/60 PLUS  
для Multifuoco system

### TECHNICAL DRAWING

MC 65/60 PLUS

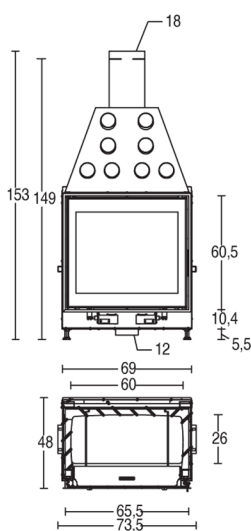

MC 65/60 PLUS WITH FIREBOX SHELL

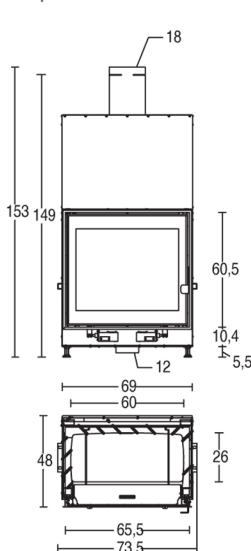

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Печь: герметичная, воздухонепроницаемая, стальная
- Конструкция: эмалированная сталь, закрытая топка
- Топочная часть: Aluker® (керамика Piazzetta)
- Открытие: дверь из эмалированной стали с самоочищающимся керамическим стеклом, устойчивым до 750 ° C. Откидное отверстие, реверсивное (лево/право)
- Дверной профиль: из окрашенной стали
- Дверная ручка: прячется и съемная
- Первичный воздух: регулируется вручную
- Вторичный воздух: регулируется вручную
- Третичный воздух: фиксированный и подогретый
- Стандартное положение дымохода: верх
- Топливо: дерево
- Обогрев: комплект с естественной конвекцией, лучистой и принудительной вентиляцией Multifuoco System® или Multifuoco System Plus, воздуховоды

• Класс энергоэффективности	A +
• Экодизайн 2022	да
• Номинальная тепловая мощность кВт	10,0
• Номинальная тепловая эффективность, %	87,0
• Номинальный расход кг / час	2,8
• Мощность обогрева помещения (мин / макс) м3	170-290
• Стандартный дымоход Ø	18
• Вес кг	207

Новая топка MC 65/60 PLUS герметична, что делает топку особенно подходящим для пассивного дома.

Воздух для горения может быть полностью забран снаружи, просто подключив приток расположенный под топкой к наружному воздухозаборнику с помощью гибкой трубы диаметром 12 см .

Если топка установлена в традиционных домах, воздух для горения берется из комнаты, в которой топка установлена

Керамическая облицовка к данной топке:



ESSEN



VIENNA



COLONIA



BARCELONA



EASY



DARWIN