



## P943 M

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt

#### Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

#### Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotermostato e funzione Multicomfort

#### Programmazione

Giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Struttura

Monoblocco e porta in acciaio e braciere in ghisa

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore -diffusore anche per essenze

#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.


#### Easy Cleaning System

Aspiraceneri di serie

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	170 - 290
Potenza nominale (min-max)	kW	3,5 - 10
Regolazione potenza (posizioni)		5
Rendimento termico	%	> 90
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,8 - 2,4
Dimensioni LxPxH	cm	54,4x56,3x132
Rivestimento/frontale		maiolica
Piano superiore		Rolling Top
Monoblocco		in acciaio
Deflettore/braciere		acciaio / ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8 - posteriore centrale
Opzione scarico fumi		
Cassetto cenere		no
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	20
Wellness -umidificatore		si
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		4 livelli di velocità
Dual Power		si
Telecomando		si
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		si - si

## DISEGNO TECNICO

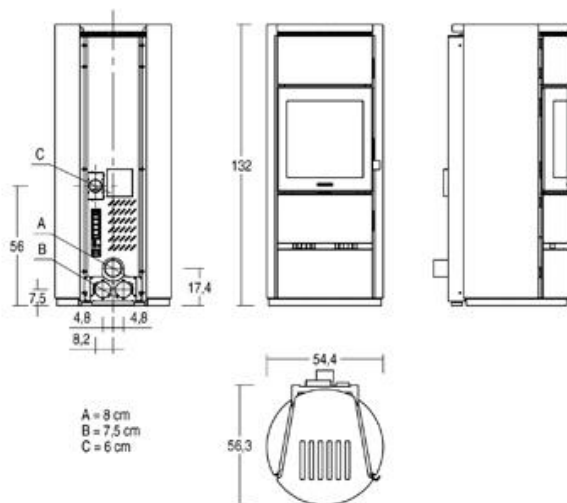

Bocchette laterali

Potenza assorbita a regime massimo Watt 150

Potenza massima assorbita Watt 500

Peso complessivo Kg 180

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.